


KETH6A

シリーズ

Cat 6A (10G BASE-T対応)

- 産業用Ethernetケーブル
- 二重シールド(各対ALテープ + 一括編組)により優れた耐ノイズ性
- 耐油性に優れたシース材
- 可動部タイプ(KETH6A-ISBZ)ケーブルベア1000万回クリア

[KETH6A-ISBP]
より線タイプ

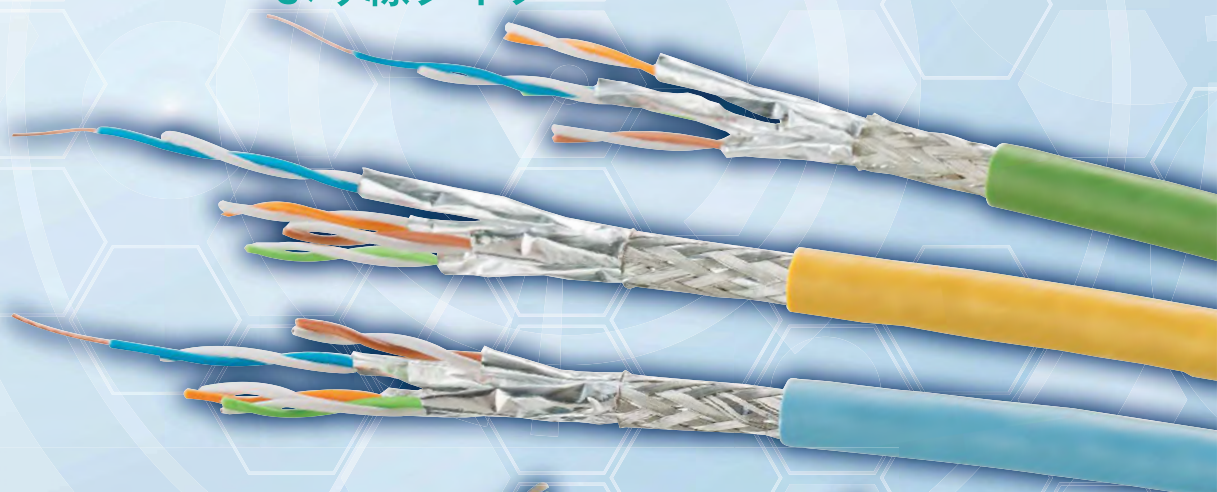


[KETH6A-ISBZ]
可動部タイプ

仕様

項目 / Items	KETH6A-ISBP 26AWG × 4P (より線タイプ)	KETH6A-ISBZ 26AWG × 4P (可動部タイプ)		
適用規格 Adaptation standard	ANSI/TIA-568.2-D Category 6A			
導体サイズ(素線数/素線径) 導体外径 Conductor size (Construction) Diameter	26AWG (7/0.16) 約0.48mm	26AWG (30/0.08) 約0.50mm		
絶縁体外径 Insulation diameter	約1.04mm	約1.18mm		
仕上外径 Overall diameter	約6.4mm	約7.0mm		
概算質量 Approx. weight	50kg/km	55kg/km		
最大伝送可能距離 (20°C) Maximum transmission distance (20°C)	65m	50m		
シースの色 Shield color	ライトブルー Light blue	黄 Yellow	緑 Green	黒 Black

※掲載の仕様については予告なく変更することがございますのでご了承ください

【例示】

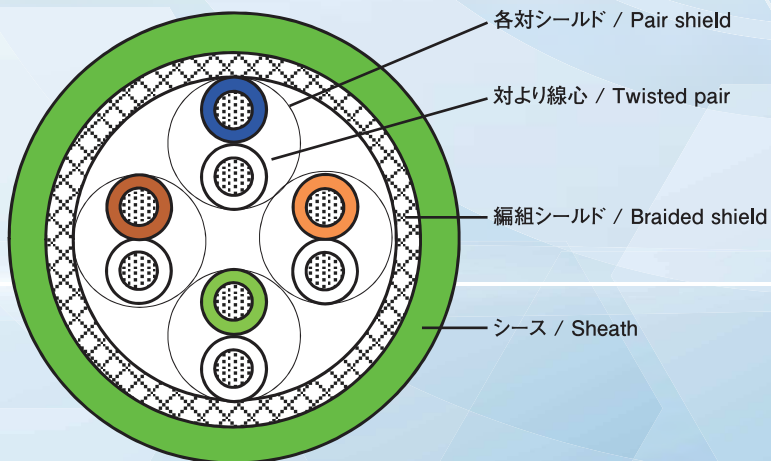

※ご不明な点がございましたら弊社営業までお問合せください


倉茂電気株式会社
KURAMO ELECTRIC CO., LTD.
<http://www.kuramo.co.jp>

本社 〒915-0855 福井県越前市下平吹町10号9番地
 TEL.0778-22-1500(代) FAX.0778-22-3111
大阪支店 〒541-0048 大阪市中央区瓦町2-5-9倉茂ビル
 TEL.06-6231-8151(代) FAX.06-6227-1426
東京支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目13番10号 日本橋中野ビル6階
 TEL.03-5644-7601(代) FAX.03-5644-8231
名古屋支店 〒460-0022 名古屋市中区金山1丁目4番4号第9 タツミビル東棟8階
 TEL.052-332-2781(代) FAX.052-331-2430