


CM/2464-1061/IIA LF

電子機器配線用ケーブル Electronic equipment cable

多心ケーブル	多対ケーブル
耐熱性 ★★★★★	耐熱性 ★★★★★
耐油性 ★★★★★	耐油性 ★★★★★
耐ノイズ性 ★	耐ノイズ性 ★★
難燃性 ★★★★★	難燃性 ★★★★★
柔軟性 ★★★★★	柔軟性 ★★★★★
非移行性 ★★★★★	非移行性 ★★★★★
移動特性 ★	移動特性 ★

※特性は目安となります。

対象規格



認証 Certification	UL CM	cUL CM	UL AWM	cUL AWM
適合規格 Applicable standard	UL 444	CSA C22.2 No.214	UL 758	CSA C22.2 No.210
形式記号 Official symbol	CM	CM	UL STYLE 2464	CSA AWM IIA
定格電圧 Voltage rating	300V	300V	300V	300V
定格温度 Temperature rating	75°C	75°C	80°C	80°C
導體 Conductor	UL 444	CSA C22.2 No.214	UL 758	CSA C22.2 No.210
難燃性 Flame rating	Vertical-Tray Flame Test	Vertical-Tray Flame Test	VW-1	FT1

用途 Application

- RS232C対応ケーブル(多対ケーブルのみ)
- 通信用トレイケーブルとしても使用可能
- UL13 CL3,CL3Xの代替可能(技術資料参照)
- 定格300V,80°CのUL,cUL共用機器用ケーブル(カテゴリー:DUZX,DUZX7,AVLV2,AVLV8)
- リスティング規格であるCMを取得しており、NFPA70,79に対応

Application

- Cable for RS232C(Only multi pair cables).
- It is possible to use it as a communication tray cable.
- The substitutions for UL13 CL3,CL3X shall be permitted.
- Electric equipment cable with UL and cUL at 300V,80°C.(Category: DUZX,DUZX7,AVLV2,AVLV8)
- Obtaining UL Listed CM, this cable compliants to NFPA70,79.


特徴 Feature

- 絶縁体に半硬質PVCを使用
- 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
- UL VW-1,cUL FT1の難燃対応
- UL垂直トレイ難燃試験に合格

Feature

- Semi-rigid PVC used for insulation.
- Oil, heat resistant and Flexible PVC sheath material is used.
- Flame resisting:UL VW-1,cUL FT1.
- It passes Vertical-Tray Flame Test of UL.

構造図 Construction figure

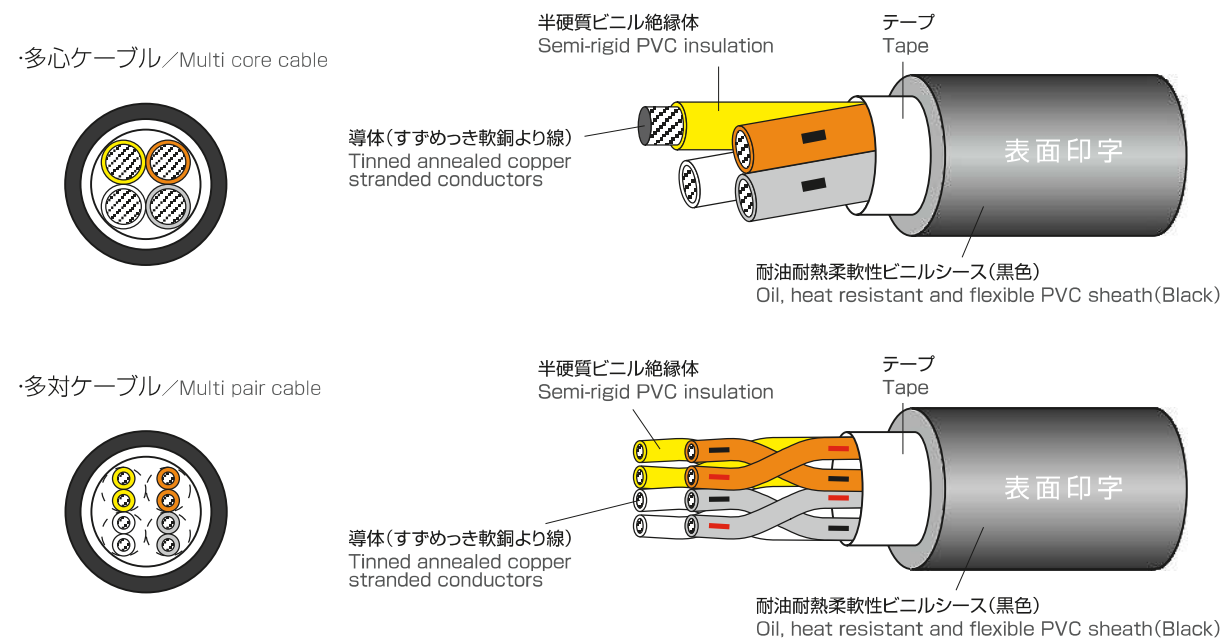


表面印字 Surface marking

E176892(UL) CM □□AWG 75°C or AWM 2464 80°C 300V VW-1 or c(UL) CM □□AWG 75°C or AWM IIA 80°C 300V FT1 TAIYO LF R15

識別 Identification

2C~4C



識別表1/Identification table 1


線番	絶縁体色	ドットマーク
1	橙	■
2	薄灰	■
3	白	■
4	黄	■
5	桃	■
6	橙	■ ■
7	薄灰	■ ■
8	白	■ ■
9	黄	■ ■
10	桃	■ ■

○内数字は識別表1の線番を示す。
/Figures ○ indicate core number in the identification table 1.

※短点は1mm、長点は2mm、間隔1mm、ピッチ約12mm

※A short point is 1mm, the length point is 2mm, the interval is 1mm, and the pitch is about 12mm.

多対ケーブル/Multi pair cable

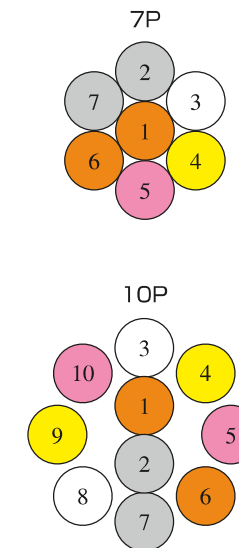

識別表2/Identification table 2

対番	絶縁体色	ドットマーク
1	橙	■ ■
2	薄灰	■ ■
3	白	■ ■
4	黄	■ ■
5	桃	■ ■
6	橙	■ ■ ■ ■
7	薄灰	■ ■ ■ ■
8	白	■ ■ ■ ■
9	黄	■ ■ ■ ■
10	桃	■ ■ ■ ■
11	橙	■ ■ ■ ■ ■ ■
12	薄灰	■ ■ ■ ■ ■ ■
13	白	■ ■ ■ ■ ■ ■
14	黄	■ ■ ■ ■ ■ ■
15	桃	■ ■ ■ ■ ■ ■
16	橙	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
17	薄灰	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
18	白	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
19	黄	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
20	桃	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
21	橙	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (連続)
22	薄灰	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (連続)
23	白	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (連続)
24	黄	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (連続)
25	桃	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (連続)
26	橙	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (連続)
27	薄灰	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
28	白	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
29	黄	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
30	桃	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

○内数字は識別表2の対番を示す。
/Figures ○ indicate pair number in the identification table 2.

※短点は1mm、長点は2mm、間隔1mm、ピッチ約12mm

※A short point is 1mm, the length point is 2mm, the interval is 1mm, and the pitch is about 12mm.



絶縁体の色は、第1、第2心線とも同色とする。
/The color of the insulator, the 1st and 2nd core is the same color.

第1、第2心線のドットマークの色は、黒、赤とする。
/The color of the 1st kind and the 2nd kind of dot mark is a black and red.

CM/2464-1061/IIA LF

電子機器配線用ケーブル Electronic equipment cable



> 構造表 Construction table

線心数 No. of cores	導体 Conductor			半硬質PVC絶縁体 Semi-rigid PVC insulation		耐油耐熱柔軟性PVCシース Oil, heat-resistant flexible-PVC sheath		概算質量 (kg/km)	電気特性 Electrical Characteristics			許容電流 (A)
	サイズ (AWG)	構成 (本/mm)	外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 約approx. (mm)		導体抵抗 (Ω/km20°C)	絶縁抵抗 (MΩkm20°C)	耐電圧 (V/1min.)	
3C	26(0.128mm)	7/0.16	0.48	0.26	1.00	0.9	4.1	19	146以下	10以上	2000	4.1
2C							4.2	20				6.3
3C	24 (0.204mm)	7/0.203	0.61	0.27	1.15	0.9	4.4	23	97.5以下	10以上	2000	5.3
4C							4.7	28				4.7

対数 No. of pairs	導体 Conductor			半硬質PVC絶縁体 Semi-rigid PVC insulation		耐油耐熱柔軟性PVCシース Oil, heat-resistant flexible-PVC sheath		概算質量 (kg/km)	電気特性 Electrical Characteristics			許容電流 (A)
	サイズ (AWG)	構成 (本/mm)	外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 約approx. (mm)		導体抵抗 (Ω/km20°C)	絶縁抵抗 (MΩkm20°C)	耐電圧 (V/1min.)	
1P							3.9	16				4.9
2P							4.7	27				3.8
3P							5.3	33				3.3
4P							5.7	38				3.0
5P							6.1	44				2.8
6P							6.6	50				2.6
7P							6.6	55				2.4
8P	26 (0.128mm)	7/0.16	0.48	0.26	1.00	0.9	7.6	60	146以下	10以上	2000	2.4
10P							7.6	70				2.2
12P							8.4	85				2.1
15P							9.3	100				1.9
18P							9.8	115				1.8
20P							10.8	130				1.8
25P							11.6	155				1.6
30P							12.0	180				1.5
3P							5.8	39				4.3
4P							6.3	47				3.8
5P							6.8	55				3.6
6P							7.3	65				3.4
7P							7.3	70				3.1
8P							8.5	80				3.1
10P	24 (0.204mm)	7/0.203	0.61	0.27	1.15	0.9	8.5	95	97.5以下	10以上	2000	2.8
12P							9.4	110				2.7
15P							10.4	135				2.5
18P							10.9	155				2.3
20P							12.1	175				2.3
25P							13.0	210				2.1
30P							13.5	245				2.0

> 許容電流

・本カタログの許容電流は空中1条布設、周囲温度30°Cでの値です。

・許容電流値は、JCS0168に基づき算出しております。

・周囲温度によって下記の補正係数を乗じて下さい。

注) 米国電気工事基準(NFPA70)でも許容電流に規定がありますので、ご使用の用途によってP.274の許容電流及び低減率をご参照下さい。

Allowable ampacity

・The allowable ampacity of this catalog is a value at one in the air construction and the ambient temperature 30°C.

・Allowable ampacity is calculated based on JCS0168.

・Please multiply the following correction coefficient by the ambient temperature.

Note) Please refer to P.274 when you use this cable according to NFPA70.

●電流減少係数(周囲温度の場合) / Adjustment factors(at ambient temperature)

周囲温度 Ambient temperature(°C)	30	40	50	60	70	80	90	100
電流減少係数 Adjustment factors	1.00	0.89	0.77	0.63	0.45	—	—	—

> 販売標準長 100m

Standard sales length 100m

CM/2464-1061/IIA-SB LF

電子機器配線用ケーブル Electronic equipment cable

多心ケーブル	多対ケーブル
耐熱性★★★★	耐熱性★★★★
耐油性★★★★★	耐油性★★★★★
耐ノイズ性★★★★	耐ノイズ性★★★★
難燃性★★★★★	難燃性★★★★★
柔軟性★★★★	柔軟性★★★★
非移行性★★★★	非移行性★★★★
移動特性★	移動特性★

※特性は目安となります。

対象規格



認証 Certification	UL CM	cUL CM	UL AWM	cUL AWM
適合規格 Applicable standard	UL 444	CSA C22.2 No.214	UL 758	CSA C22.2 No.210
形式記号 Official symbol	CM	CM	UL STYLE 2464	CSA AWM IIA
定格電圧 Voltage rating	300V	300V	300V	300V
定格温度 Temperature rating	75°C	75°C	80°C	80°C
導体 Conductor	UL 444	CSA C22.2 No.214	UL 758	CSA C22.2 No.210
難燃性 Flame rating	Vertical-Tray Flame Test	Vertical-Tray Flame Test	VW-1	FT1

用途

- RS232C対応ケーブル(多対ケーブルのみ)
- 通信用トレイケーブルとしても使用可能
- UL13 CL3,CL3Xの代替可能(技術資料参照)
- 定格300V,80°CのUL,cUL共用シールド付機器用ケーブル(カテゴリー:DUZX,DUZX7,AVLV2,AVLV8)
- リスティング規格であるCMを取得しており、NFPA70,79に対応

Application

- Cable for RS232C(Only multi pair cables).
- It is possible to use it as a communication tray cable.
- The substitutions for UL13 CL3,CL3X shall be permitted.
- Shielded Electric equipment cable with UL and cUL at 300V,80°C.(Category : DUZX,DUZX7,AVLV2,AVLV8)
- Obtaining UL Listed CM, this cable compliants to NFPA70,79.


特徴

- 絶縁体に半硬質PVCを使用
- 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
- UL VW-1,cUL FT1の難燃対応
- UL垂直トレイ難燃試験に合格

Feature

- Semi-rigid PVC used for insulation.
- Oil, heat resistant and Flexible PVC sheath material is used.
- Flame resisting:UL VW-1,cUL FT1.
- It passes Vertical-Tray Flame Test of UL.

構造図 Construction figure

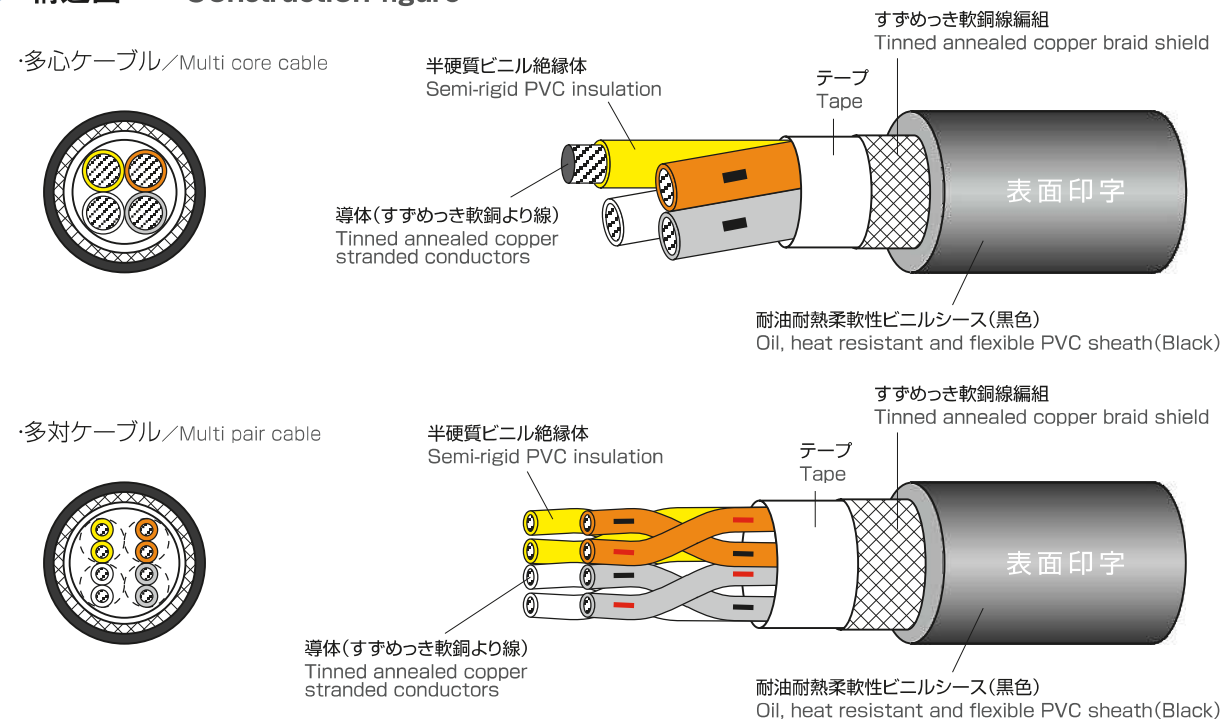


表面印字 Surface marking



識別 Identification

2C~4C



識別表1/Identification table 1


線番	絶縁体色	ドットマーク
1	橙	■
2	薄灰	■
3	白	■
4	黄	■
5	桃	■
6	橙	■ ■
7	薄灰	■ ■
8	白	■ ■
9	黄	■ ■
10	桃	■ ■

○内数字は識別表1の線番を示す。
/Figures ○ indicate core number in the identification table 1.

※短点は1mm、長点は2mm、間隔1mm、ピッチ約12mm

※A short point is 1mm, the length point is 2mm, the interval is 1mm, and the pitch is about 12mm.

多対ケーブル/Multi pair cable

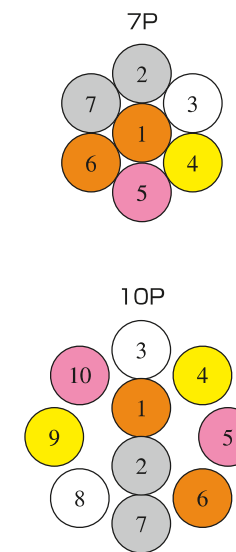

識別表2/Identification table 2

対番	絶縁体色	ドットマーク
1	橙	■ ■
2	薄灰	■ ■
3	白	■ ■
4	黄	■ ■
5	桃	■ ■
6	橙	■ ■ ■ ■
7	薄灰	■ ■ ■ ■
8	白	■ ■ ■ ■
9	黄	■ ■ ■ ■
10	桃	■ ■ ■ ■
11	橙	■ ■ ■ ■ ■ ■
12	薄灰	■ ■ ■ ■ ■ ■
13	白	■ ■ ■ ■ ■ ■
14	黄	■ ■ ■ ■ ■ ■
15	桃	■ ■ ■ ■ ■ ■


○内数字は識別表2の対番を示す。
/Figures ○ indicate pair number in the identification table 2.

※短点は1mm、長点は2mm、間隔1mm、ピッチ約12mm

※A short point is 1mm, the length point is 2mm, the interval is 1mm, and the pitch is about 12mm.

対例

- 第1種心線 → 黒色のドットマーク /Black dot mark
- 第2種心線 → 赤色のドットマーク /Red dot mark



絶縁体の色は、第1、第2心線とも同色とする。
/The color of the insulator, the 1st and 2nd core is the same color.

第1、第2心線のドットマークの色は、黒、赤とする。
/The color of the 1st kind and the 2nd kind of dot mark is a black and red.

CM/2464-1061/IIA-SB LF

電子機器配線用ケーブル Electronic equipment cable



> 構造表 Construction table

線心数 No. of cores	導体 Conductor			半硬質PVC絶縁体 Semi-rigid PVC insulation		耐油耐熱柔軟性PVCシース Oil, heat-resistant flexible-PVC sheath		概算質量 (kg/km)	電気特性 Electrical Characteristics			許容電流 (A)
	サイズ (AWG)	構成 (本/mm)	外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 約approx. (mm)		導体抵抗 (Ω/km20°C)	絶縁抵抗 (MΩkm20°C)	耐電圧 (V/1min.)	
2C	24 (0.204mm)	7/0.203	0.61	0.27	1.15	0.9	4.8	31	97.5以下	10以上	2000	6.4
3C							5.0	35				5.4
4C							5.3	41				4.9

対数 No. of pairs	導体 Conductor			半硬質PVC絶縁体 Semi-rigid PVC insulation		耐油耐熱柔軟性PVCシース Oil, heat-resistant flexible-PVC sheath		概算質量 (kg/km)	電気特性 Electrical Characteristics			許容電流 (A)
	サイズ (AWG)	構成 (本/mm)	外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 約approx. (mm)		導体抵抗 (Ω/km20°C)	絶縁抵抗 (MΩkm20°C)	耐電圧 (V/1min.)	
1P	26 (0.128mm)	7/0.16	0.48	0.26	1.00	0.9	4.5	27	146以下	10以上	2000	5.1
2P							5.3	40				4.0
3P							5.9	48				3.4
4P							6.3	55				3.1
5P							6.7	60				2.8
6P							7.2	70				2.7
7P							7.2	75				2.5
8P							8.2	85				2.5
10P							8.2	95				2.2
12P							9.0	110				2.1
15P							10.0	135				2.0
18P							10.5	155				1.8
20P							11.5	170				1.8
25P							12.3	200				1.7
30P							12.8	235				1.6
3P							6.4	55				4.4
4P							6.9	65				3.9
5P							7.4	75				3.6
6P	7.9	90	3.4									
7P	7.9	95	3.2									
8P	9.1	110	3.2									
10P	9.1	120	2.9									
12P	10.1	145	2.7									
15P	11.1	175	2.5									
18P	11.6	200	2.4									
20P	12.9	230	2.3									
25P	13.8	270	2.2									
30P	14.3	305	2.0									

> 許容電流

・本カタログの許容電流は空中1条布設、周囲温度30°Cでの値です。

・許容電流値は、JCS0168に基づき算出しております。

・周囲温度によって下記の補正係数を乗じて下さい。

注) 米国電気工事基準(NFPA70)でも許容電流に規定がありますので、ご使用の用途によってP.274の許容電流及び低減率をご参照下さい。

Allowable ampacity

・The allowable ampacity of this catalog is a value at one in the air construction and the ambient temperature 30°C.

・Allowable ampacity is calculated based on JCS0168.

・Please multiply the following correction coefficient by the ambient temperature.

Note) Please refer to P.274 when you use this cable according to NFPA70.

●電流減少係数(周囲温度の場合) / Adjustment factors(at ambient temperature)

周囲温度 Ambient temperature(°C)	30	40	50	60	70	80	90	100
電流減少係数 Adjustment factors	1.00	0.89	0.77	0.63	0.45	—	—	—

> 販売標準長 100m

Standard sales length 100m

CM/2464-1007/IIA LF

耐熱性★★★★
 耐油性★★★★★
 耐ノイズ性★
 難燃性★★★★★
 柔軟性★★★★★
 非移行性★★★★★
 移動特性★
 ※特性は目安となります。

電子機器配線用ケーブル Electronic equipment cable

認証 Certification	UL CM	cUL CM	UL AWM	cUL AWM
適合規格 Applicable standard	UL 444	CSA C22.2 No.214	UL 758	CSA C22.2 No.210
形式記号 Official symbol	CM	CM	UL STYLE 2464	CSA AWM II A
定格電圧 Voltage rating	300V	300V	300V	300V
定格温度 Temperature rating	75°C	75°C	80°C	80°C
導体 Conductor	UL 444	CSA C22.2 No.214	UL 758	CSA C22.2 No.210
難燃性 Flame rating	Vertical-Tray Flame Test	Vertical-Tray Flame Test	VW-1	FT1



用途 Application

- 通信用トレイケーブルとしても使用可能
- UL13 CL3,CL3Xの代替可能(技術資料参照)
- 定格300V,80°CのUL,cUL共用機器用ケーブル(カテゴリー:DUZX,DUZX7,AVLV2,AVLV8)
- リスティング規格であるCMを取得しており、NFPA70,79に対応

Application

- It is possible to use it as a communication tray cable.
- The substitutions for UL13 CL3,CL3X shall be permitted.
- Electric equipment cable with UL and cUL at 300V,80°C.(Category : DUZX,DUZX7,AVLV2,AVLV8)
- Obtaining UL Listed CM, this cable compliants to NFPA70,79.


特徴 Feature

- 絶縁体に耐熱PVCを使用
- 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
- UL VW-1,cUL FT1の難燃対応
- UL垂直トレイ難燃試験に合格

Feature

- Heat resistant PVC used for insulation.
- Oil, heat resistant and Flexible PVC sheath material is used.
- Flame resisting:UL VW-1,cUL FT1.
- It passes Vertical-Tray Flame Test of UL.

構造図 Construction figure

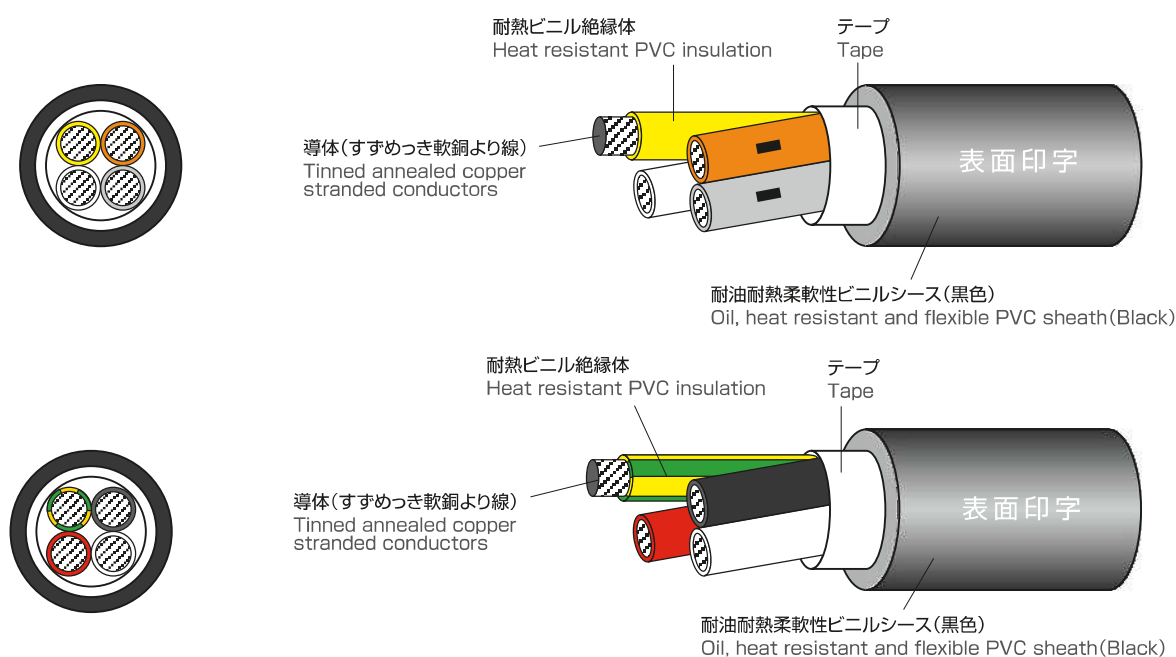

表面印字 Surface marking



識別 Identification

(1)22,20AWGの場合/For 22 and 20AWG

●識別表/Identification table

線番	絶縁体色	ドットマーク
1	橙	—
2	薄灰	—
3	白	—
4	黄	—
5	桃	—
6	橙	—
7	薄灰	—
8	白	—
9	黄	—
10	桃	—
11	橙	—
12	薄灰	—
13	白	—
14	黄	—
15	桃	—

○内数字は識別表の線番を示す。
 /Figures in ○ indicate core number in the identification table.

※短点は1mm、長点は2mm、間隔1mm、ピッチ約12mm
 ※A short point is 1mm, the length point is 2mm, the interval is 1mm, and the pitch is about 12mm.

(2)20(*),18,16AWGの場合(*20AWGは2,3,4Cのみ)/For 18 and 16AWG(*20AWG is 2, 3, 4C only).

・2C~4C
 ・5心以上はナンバリング識別/5 cores or more is identified by numbering

○内数字は黒色絶縁体上の白色ナンバリングを示す。
 /Figures in ○ indicate white numbering on black insulator.

例

海外規格ケーブル

海外規格ケーブル

CM/2464-1007/IIA LF

CM/2464-1007/IIA LF

CM/2464-1007/IIA LF

電子機器配線用ケーブル Electronic equipment cable



▶ 構造表 Construction table

線心数 No. of cores	導体 Conductor			耐熱ビニル絶縁体 Heat resistant PVC insulation		耐油耐熱柔軟性ビニルシース Oil, heat-resistant flexible-PVC sheath		概算質量 Approx. weight (kg/km)	電気特性 Electrical Characteristics			許容電流 Allowable ampacity (A)
	サイズ Size (AWG)	構成 Construction (本/mm)	外径 Outside diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)	外径 Outside diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)	外径 Overall diameter 約approx. (mm)		導体抵抗 Conductor resistance (Ω/km20°C)	絶縁抵抗 Insulation resistance (MΩ.km20°C)	耐電圧 Electrical strength (V/1min.)	
2C							5.5	34				9.0
3C							5.7	38				7.6
4C							6.2	46				6.8
5C							6.6	55				6.3
6C							7.1	60				6.0
8C	22 (0.324mm)	17/0.16	0.76	0.46	1.68	1.0	8.2	80	57.5以下	10以上	2000	5.5
10C							8.8	95				5.1
12C							9.1	105				4.8
16C							10.0	130				4.3
20C							11.0	160				4.0
30C							12.9	225				3.5
2C							5.8	39				11
3C							6.1	48				9.9
4C							6.6	55				8.9
6C							7.7	80				7.8
8C	20 (0.518mm)	21/0.18	0.95	0.46	1.87	1.0	8.9	100	36.2以下	10以上	2000	7.3
10C							9.6	120				6.7
12C							9.9	135				6.2
16C							10.9	170				5.7
20C							12.0	210				5.3
24C							13.3	250				5.0
30C							14.1	295				4.6
2C							6.4	50				15
3C							6.7	65				15
4C							7.2	75				13
6C							8.5	105				10
8C	18 (0.823mm)	35/0.18	1.2	0.46	2.1	1.0	9.8	140	22.8以下	10以上	2000	9.5
10C							10.6	165				8.9
12C							11.0	190				8.2
16C							12.1	240				7.5
20C							13.4	295				7.0
30C						1.5	16.8	455				6.1
2C							7.0	65				20
3C	16 (1.30mm)	26/0.26	1.5	0.46	2.45	1.0	7.4	85	14.3以下	10以上	2000	20
4C							8.0	105				17
6C							9.5	140				13

▶ 許容電流

・本カタログの許容電流は空中1条布設、周囲温度30°Cでの値です。

・許容電流値は、JCS0168に基づき算出しております。4心にアース線が入る場合、アース線を除いた3心(通電心数)で算出しております。

・周囲温度によって下記の補正係数を乗じて下さい。

注) 米国電気工事基準(NFPA70)でも許容電流に規定がありますので、ご使用の用途によってP.274の許容電流及び低減率をご参照下さい。

Allowable ampacity

・The allowable ampacity of this catalog is a value at one in the air construction and the ambient temperature 30°C.

・Allowable ampacity is calculated based on JCS0168. Allowable ampacity is calculated excluding grounding conductor.

・Please multiply the following correction coefficient by the ambient temperature.

Note) Please refer to P.274 when you use this cable according to NFPA70.

● 電流減少係数(周囲温度の場合) / Adjustment factors(at ambient temperature)

周囲温度 Ambient temperature(°C)	30	40	50	60	70	80	90	100
電流減少係数 Adjustment factors	1.00	0.89	0.77	0.63	0.45	—	—	—

▶ 販売標準長 100m

Standard sales length 100m


CM/2464-1007/IIA-SB LF

電子機器配線用ケーブル Electronic equipment cable

多心ケーブル	多対ケーブル
耐熱性★★★★	耐熱性★★★★
耐油性★★★★★	耐油性★★★★★
耐ノイズ性★★★★	耐ノイズ性★★★★
難燃性★★★★★	難燃性★★★★★
柔軟性★★★★	柔軟性★★★★
非移行性★★★★★	非移行性★★★★★
移動特性★	移動特性★

※特性は目安となります。

対象規格



用途 Application

- RS232C対応ケーブル(多対ケーブルのみ)
- 通信用トレイケーブルとしても使用可能
- UL13 CL3,CL3Xの代替可能(技術資料参照)
- 定格300V,80°CのUL,cUL共用シールド付機器用ケーブル (カテゴリー:DUZX,DUZX7,AVLV2,AVLV8)
- リスティング規格であるCMを取得しており、NFPA70,79に対応

Application

- Cable for RS232C(Only multi pair cables).
- It is possible to use it as a communication tray cable.
- The substitutions for UL13 CL3,CL3X shall be permitted.
- Shielded Electric equipment cable with UL and cUL at 300V,80°C. (Category : DUZX,DUZX7,AVLV2,AVLV8)
- Obtaining UL Listed CM, this cable compliants to NFPA70,79.

特徴 Feature



- 絶縁体に耐熱PVCを使用
- 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
- UL VW-1,cUL FT1の難燃対応
- UL垂直トレイ難燃試験に合格

Feature


- Heat resistant PVC used for insulation.
- Oil, heat resistant and Flexible PVC sheath material is used.
- Flame resisting:UL VW-1,cUL FT1.
- It passes Vertical-Tray Flame Test of UL.

構造図 Construction figure

多心ケーブル/Multi core cable

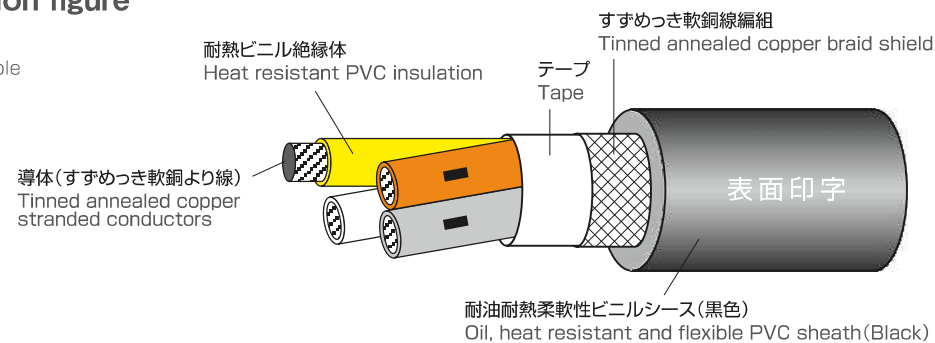

多対ケーブル/Multi pair cable

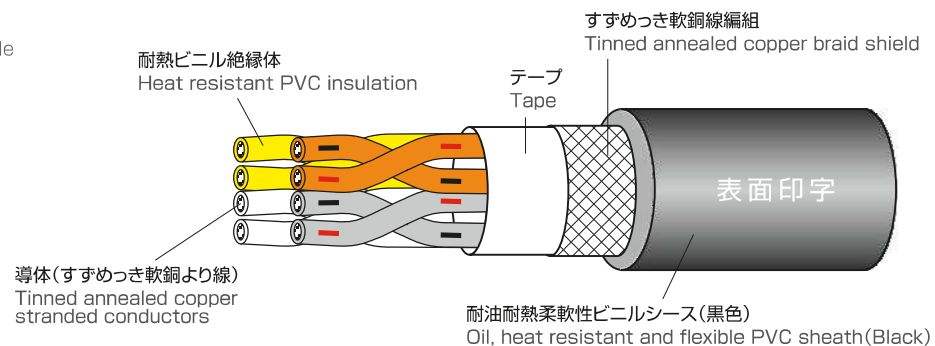


表面印字 Surface marking

E176892(UL) CM □□AWG 75°C or AWM 2464 80°C 300V VW-1 or c(UL) CM □□AWG 75°C or AWM IIA 80°C 300V FT1 TAIYO LF R15

識別 Identification


(1)22,20AWGの場合/For 22 and 20AWG

多心ケーブル/Multi core cable

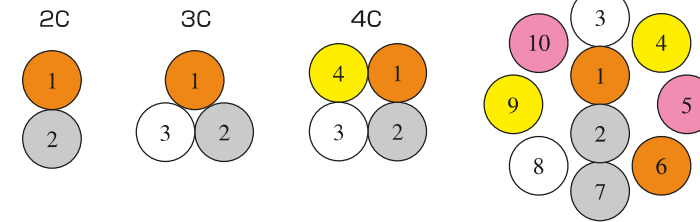

○内数字は識別表1の線番を示す。
/Figures ○ indicate core number in the identification table 1.

多対ケーブル/Multi pair cable

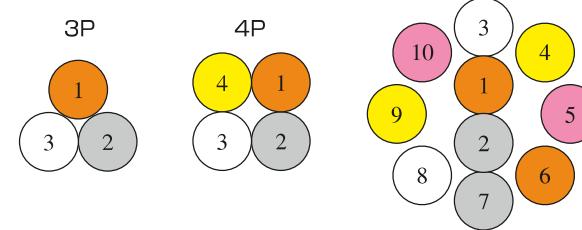

○内数字は識別表2の対番を示す。
/Figures ○ indicate pair number in the identification table 2.

識別表1/Identification table 1

線番	絶縁体色	ドットマーク
1	橙	—
2	薄灰	—
3	白	—
4	黄	—
5	桃	—
6	橙	—
7	薄灰	—
8	白	—
9	黄	—
10	桃	—
11	橙	—
12	薄灰	—
13	白	—
14	黄	—
15	桃	—

線番	絶縁体色	ドットマーク
16	橙	—
17	薄灰	—
18	白	—
19	黄	—
20	桃	—
21	橙	— (連続)
22	薄灰	— (連続)
23	白	— (連続)
24	黄	— (連続)
25	桃	— (連続)
26	橙	— (連続)
27	薄灰	—
28	白	—
29	黄	—
30	桃	—


識別表2/Identification table 2

対番	絶縁体色	ドットマーク
1	橙	—
2	薄灰	—
3	白	—
4	黄	—
5	桃	—
6	橙	—
7	薄灰	—
8	白	—
9	黄	—
10	桃	—
11	橙	—
12	薄灰	—
13	白	—
14	黄	—
15	桃	—

対番	絶縁体色	ドットマーク
16	橙	—
17	薄灰	—
18	白	—
19	黄	—
20	桃	—
21	橙	— (連続)
22	薄灰	— (連続)
23	白	— (連続)
24	黄	— (連続)
25	桃	— (連続)
26	橙	— (連続)
27	薄灰	—
28	白	—
29	黄	—
30	桃	—

対例

- 第1種心線 → 黒色のドットマーク /Black dot mark
- 第2種心線 → 赤色のドットマーク /Red dot mark



絶縁体の色は、第1,第2心線とも同色とする。
/The color of the insulator, the 1st and 2nd core is the same color.

第1,第2心線のドットマークの色は、黒,赤とする。
/The color of the 1st kind and the 2nd kind of dot mark is a black and red.

※短点は1mm,長点は2mm,間隔1mm,ピッチ約12mm

※A short point is 1mm, the length point is 2mm, the interval is 1mm, and the pitch is about 12mm.


CM/2464-1007/IIA-SB LF

電子機器配線用ケーブル Electronic equipment cable



> 識別 Identification

(2)20(※)、18、16AWGの場合(※20AWGは2、3、4Cのみ) / For 18 and 16AWG.(※20AWG is 2, 3, 4C only)

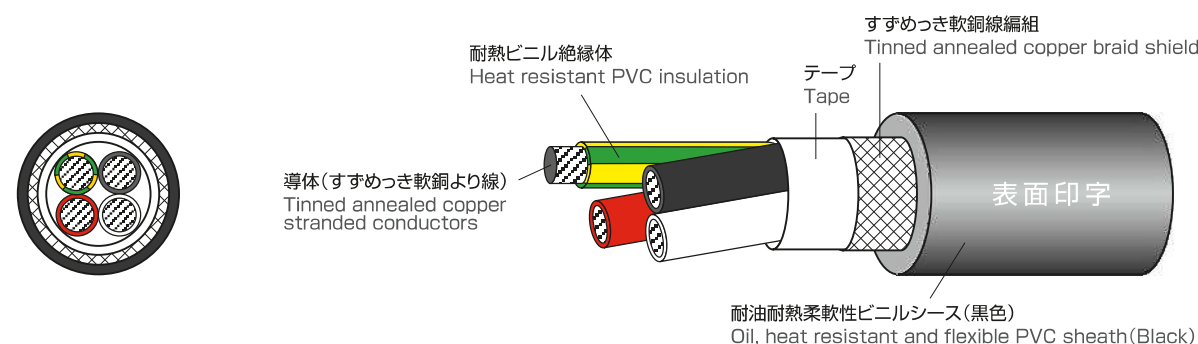

・2C~4C

2C

3C

4C






※Y/G線は緑地に黄色の3本埋込色帯(30~50%)となります。
/ Y/G indicates green core with yellow stripe(30~50%).

・6C~

6C

10C

20C



○内数字は黒色絶縁体上の白色ナンバリングを示す。
/ Figures in ○ indicate white numbering on black insulator.

例



> 構造表 Construction table

線心数 No. of cores	導体 Conductor			耐熱ビニル絶縁体 Heat resistant PVC insulation		耐油耐熱柔軟性ビニルシース Oil, heat-resistant flexible-PVC sheath		概算質量 Approx. weight (kg/km)	電気特性 Electrical Characteristics			許容電流 Allowable ampacity (A)		
	サイズ Size (AWG)	構成 Construction (本/mm)	外径 Outside diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)	外径 Outside diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)	外径 Overall diameter 約approx. (mm)		導体抵抗 Conductor resistance (Ω/km20°C)	絶縁抵抗 Insulation resistance (MΩkm20°C)	耐電圧 Electrical strength (V/1min.)			
2C	22 (0.324mm ²)	17/0.16	0.76	0.46	1.68	1.0	6.1	49	57.5以下	10以上	2000	9.2		
3C							6.3						55	7.7
4C							6.8						65	7.0
2C	20 (0.518mm ²)	21/0.18	0.95	0.46	1.87	1.0	6.4	130	36.2以下	10以上	2000	11		
3C							6.7						65	10
4C							7.2						75	9.1
6C							8.3						100	8.0
8C							9.5						130	7.4
10C							10.3						150	6.8
12C	10.6	170	6.3											
16C	18 (0.823mm ²)	35/0.18	1.2	0.46	2.1	1.0	11.6	525	22.8以下	10以上	2000	5.7		
20C							12.8						260	5.4
30C							15.9						390	4.7
2C	16 (1.30mm ²)	26/0.26	1.5	0.46	2.45	1.0	7.0	175	14.3以下	10以上	2000	15		
3C							7.3						85	15
4C							7.8						95	13
6C							9.1						135	10
10C							11.3						205	9.0
20C							14.2						350	7.1
30C	17.6	525	6.2											
2C	22 (0.324mm ²)	17/0.16	0.76	0.46	1.68	1.0	7.6	420	57.5以下	10以上	2000	20		
3C							8.0						105	20
4C							8.6						130	18
6C	10.2	175	13											

○は受注生産品となります。/ ○: Order production

対数 No. of pairs	導体 Conductor			耐熱ビニル絶縁体 Heat resistant PVC insulation		耐油耐熱柔軟性ビニルシース Oil, heat-resistant flexible-PVC sheath		概算質量 Approx. weight (kg/km)	電気特性 Electrical Characteristics			許容電流 Allowable ampacity (A)		
	サイズ Size (AWG)	構成 Construction (本/mm)	外径 Outside diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)	外径 Outside diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)	外径 Overall diameter 約approx. (mm)		導体抵抗 Conductor resistance (Ω/km20°C)	絶縁抵抗 Insulation resistance (MΩkm20°C)	耐電圧 Electrical strength (V/1min.)			
3P	22 (0.324mm ²)	17/0.16	0.76	0.46	1.68	1.0	8.4	95	57.5以下	10以上	2000	6.3		
4P							9.1						110	5.7
5P							9.9						130	5.3
6P							10.7						150	5.0
8P							12.4						185	4.6
10P							12.4						205	4.2
12P							13.9						250	4.0
15P							16.3						335	3.7
20P							18.8						420	3.4

> 許容電流

・本カタログの許容電流は空中1条布設、周囲温度30℃での値です。

・許容電流値は、JCS0168に基づき算出しております。
4心にアース線が入る場合、アース線を除いた3心(通電心数)で算出しております。

・周囲温度によって下記の補正係数を乗じて下さい。

注) 米国電気工事基準(NFPA70)でも許容電流に規定がありますので、ご使用の用途によってP.274の許容電流及び低減率をご参照下さい。

●電流減少係数(周囲温度の場合) / Adjustment factors(at ambient temperature)

周囲温度 Ambient temperature(°C)	30	40	50	60	70	80	90	100
電流減少係数 Adjustment factors	1.00	0.89	0.77	0.63	0.45	-	-	-

Allowable ampacity

・The allowable ampacity of this catalog is a value at one in the air construction and the ambient temperature 30°C.

・Allowable ampacity is calculated based on JCS0168.
Allowable ampacity is calculated excluding grounding conductor.

・Please multiply the following correction coefficient by the ambient temperature.

Note) Please refer to P.274 when you use this cable according to NFPA70.

> 販売標準長 100m

Standard sales length 100m